

Fleetguard

上海弗列加



无惧恶劣环境 同样马力强劲


——上海弗列加 **矿用空滤芯**

www.shanghaifleetguard.com



在众多的矿山和施工现场，我们看到的不仅仅是机器轰鸣、车辆奔驰，我们也看到了现场尘土飞扬。恶劣的环境不仅对人有影响，对机器造成的损害同样不容忽视。研究表明：道路灰尘以二氧化硅(SiO_2)、氧化铝(Al_2O_3)、基陶瓷和氧化铁(Fe_2O_3)为主。同时灰尘浓度随道路状况、气候条件等的不同而不同。沥青路面为 $0.0002\text{--}0.0005\text{g}/\text{m}^3$ ，非沥青路面为 $0.0005\text{--}0.13\text{g}/\text{m}^3$ ，多灰路面为 $0.3\text{--}0.5\text{g}/\text{m}^3$ ，建筑工地矿区等可达到 $0.5\text{--}1.0\text{g}/\text{m}^3$ 甚至更高。因而在矿山、建筑工地等环境恶劣灰尘量大的地方特别容易发生发动机故障。使用低效劣质的空滤芯对发动机的损害很大，当损害积累到一定程度就会爆发并将导致整台机器停工。这将花费大笔的金钱去维修，甚至造成报废。所以广大用户千万不能因“小”失“大”。只有采用阻力小、过滤精度高、使用寿命长的优质高效空滤芯才能保护您的发动机，保证发动机的动力，降低您的总运营成本，增加您的营运利润。

针对以上各种恶劣的工作环境，为了保证发动机正常运行，避免产生因使用劣质空滤芯造成发动机早期磨损、拉缸，以及增压器磨损等现象，我们做出了以下努力：

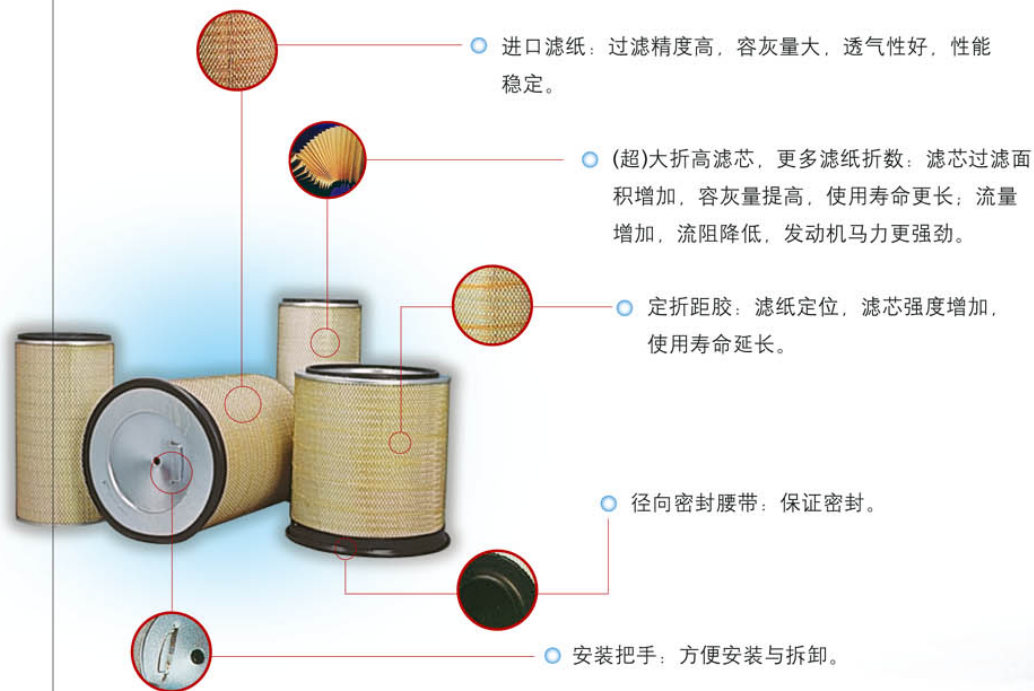

根据国内矿山的环境条件及客户使用的机型，上海弗列加最新推出了AF879M / AF857、AF899M / AF880、AF935M / AF934三种大型空滤芯（注：“/”前为主滤芯，后为安全滤芯）。以下是这三种空滤芯的基本尺寸参数：

单位：mm

SFG产品号	适用车型/发动机	高度	外径1	外径2	内径1	内径2	滤芯类别
AF879M	小松730E / 930E	600	472	447	23	282	主滤芯
AF857	卡特793 / 尤克里德R170	563	276	276	23	207	安全滤芯
AF899M	小松HD1200 / HD1600	600	472	447	23	311	主滤芯
AF880	卡特789	372	303	303	23	260	安全滤芯
AF935M	北重3307 / 3311E	498	472	447	23	311	主滤芯
AF934		460	303	303	23	260	安全滤芯

试验表明，上海弗列加的这三种空滤芯比一般普通产品在寿命上延长了29%。因此，在环境恶劣的地区，您使用上海弗列加的长寿命大空滤芯来保护您的发动机，不失为一个明智的选择！



或访问我们的网站

www.shanghaifleetguard.com

我们将随时为您服务

上海弗列加滤清器有限公司
地址：上海浦东杨高北路3595号
邮编：201208
总机：021-58657950 021-58657952
网址：www.shanghaifleetguard.com

上海弗列加滤清器有限公司十堰分公司
地址：湖北省十堰市车城西路15号
邮编：442060
电话：0719-8243005
传真：0719-8241534

上海弗列加滤清器有限公司乌鲁木齐办事处
地址：乌鲁木齐市喀什东路新疆汽车厂A面
电话/传真：0091-6623808
邮编：830011

上海弗列加滤清器有限公司沈阳办事处
地址：沈阳市大东区联合路190号8门
电话/传真：024-88123372
邮编：110044

上海弗列加滤清器有限公司昆明办事处
地址：昆明市二环南路198号
电话/传真：0871-3378311
邮编：650200